




- 1, プリンターの電源を切り, ヘッドに接続しているヘッドケーブルとコネクターを外し
ヘッドベースを止めているネジ2箇所を外します。

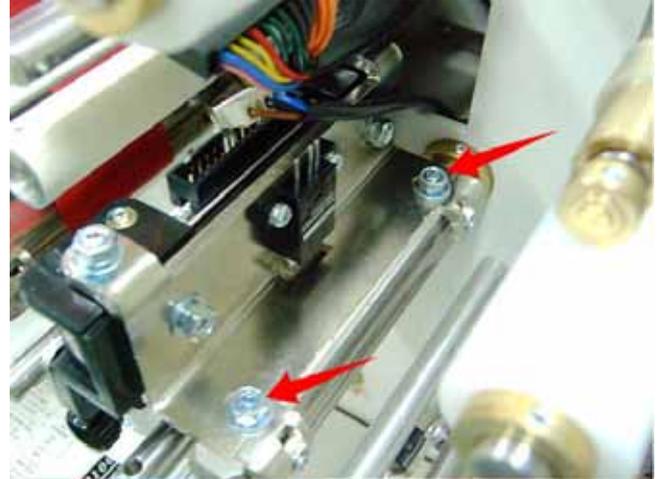


- 2, ヘッドとヘッドベースを取り外し, 新しいヘッドを取り付けます。

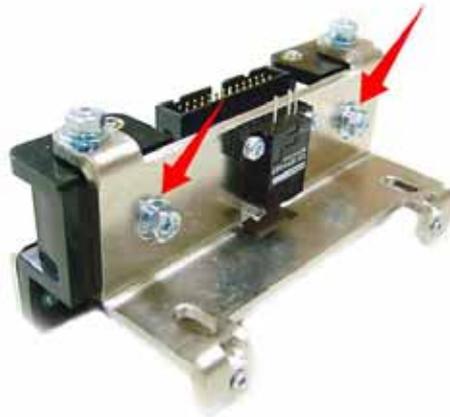

- 3, 新しいヘッドをヘッドベースに付ける時に必ずヘッド上部に隙間が無いようにして
ネジを締め付けます (奥と手前にあるネジの先端がヘッドに接触するように)

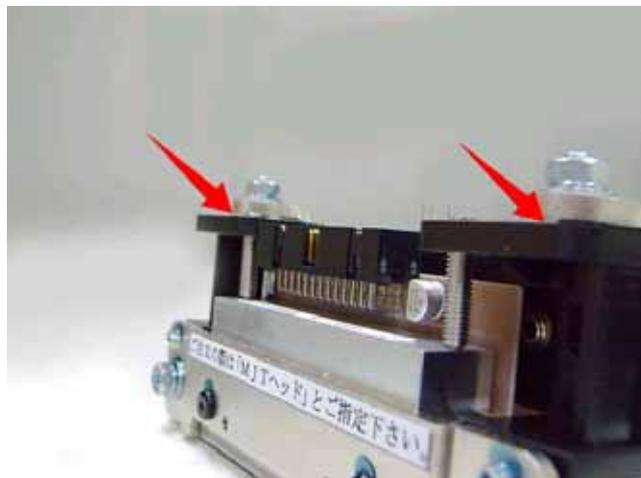


- 4, ヘッドをプリンター本体に取り付けます, この時に必ずヘッドベースのネジ(矢印部)が本体から出ている軸に奥と手前両方接触した状態で, ネジを締め付けてください。

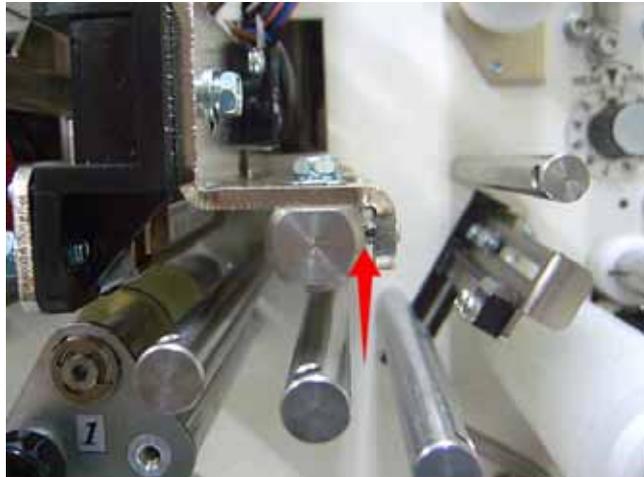

- 5, ヘッドケーブルとコネクターを接続します。



- 6, 次にヘッド抵抗値を合わせる作業を行います, ヘッド上部に貼り付けているシールの赤字(抵抗ランク)の値を確認します, もし元々付いていたヘッドの抵抗ランクと交換した新しいヘッドの抵抗ランクが同じ場合はこれ以降の作業はする必要はありません。

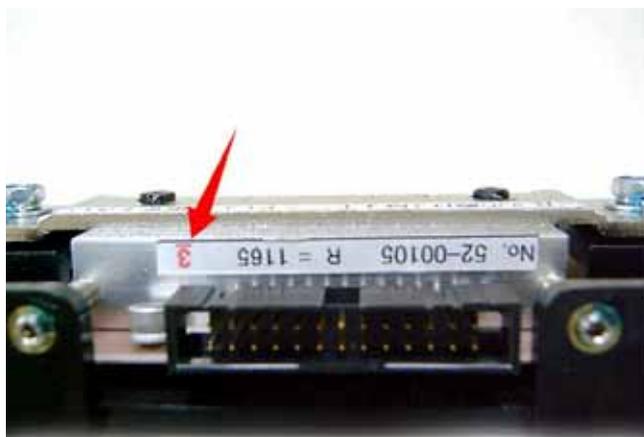

7, ここでは第1ヘッドを交換し, 元々付いていたヘッドの抵抗ランクが " 8 " で交換した新しいヘッドの抵抗ランクが " 3 " の場合で説明をします。

<p>a, プリンターの電源を入れます ヘッドテスト終了後下の表示 になります。</p> 	<p>b, リセットスイッチを押したまま スタートスイッチとフィード スイッチを押します。</p> 	<p>c, フィードスイッチを何度か 押し下の表示が出たところで 止めます。</p> 
<p>d, スタートスイッチを1回 押します。</p> 	<p>e, フィードスイッチを何度か 押し下の表示が出たところで 止めます。</p> 	<p>f, リセット又はテストスイッ チを押し抵抗ランクの値を 合わせます。</p> 
<p>g, フィードスイッチを何度か 押し下の表示が出たところで 止めます。</p> 	<p>h, スタートスイッチを1回 押します。</p> 	<p>i, フィードスイッチを何度か 押し下の表示が出たところで 止めます。</p> 

8, 最後にスタートスイッチを1回押すことで作業は終了です(初期の a, の表示に戻ります)

第2ヘッドを交換された場合は c, での表示は " ヘッド 2 セッテイ " の表示を探します。
フィードスイッチを押して表示が行き過ぎた場合はアップダウンスイッチを押すことで
逆方向に表示を戻すことができます。