


JP-X **Type E**

インクリボンのセット方法

株式会社 中和

インクリボンルート図

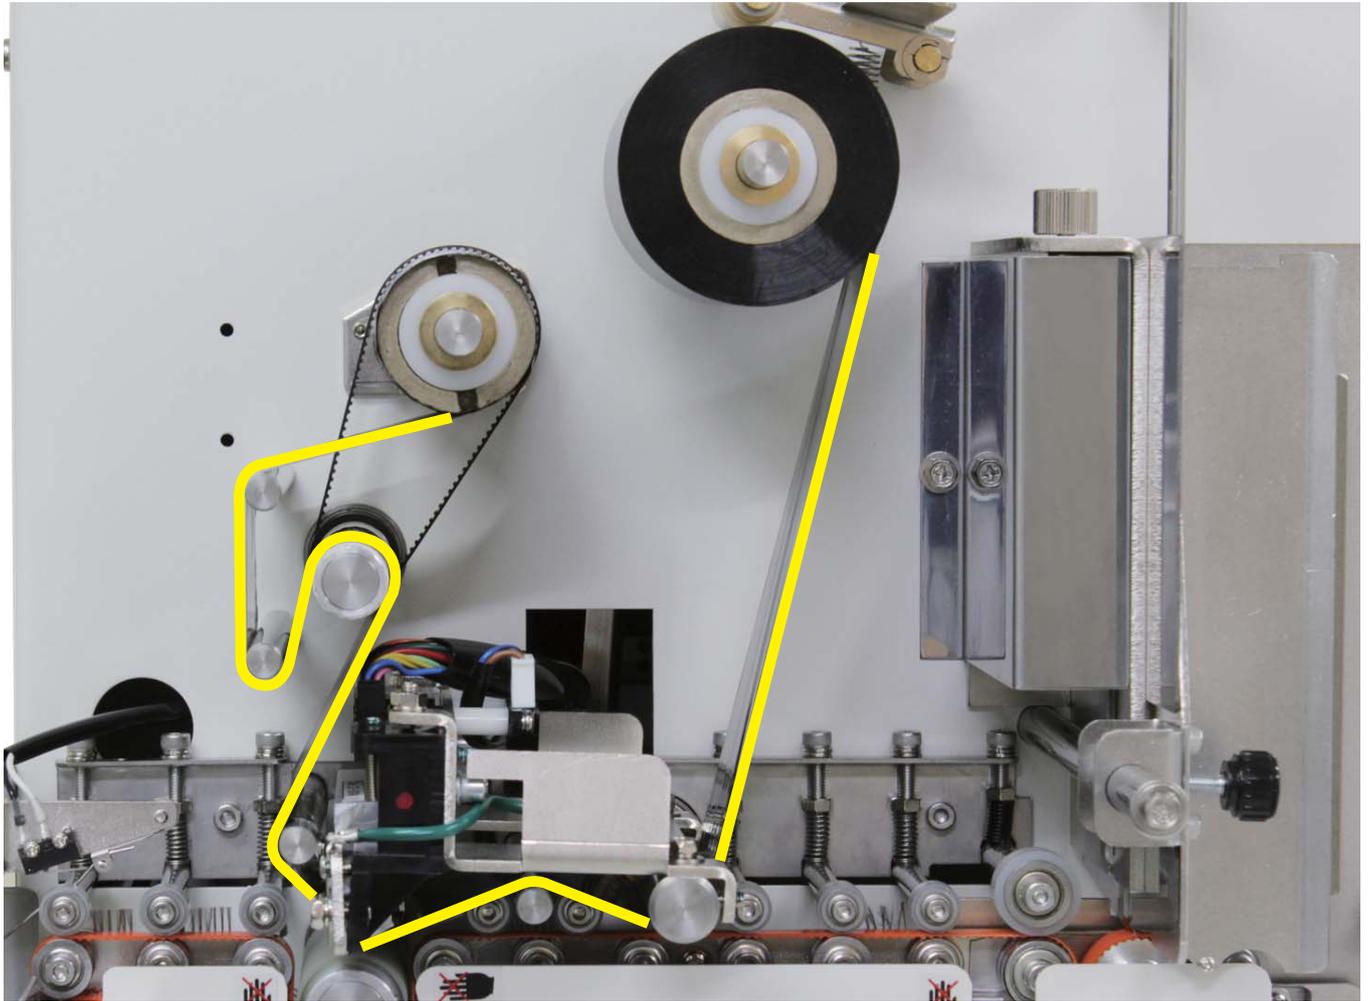

- 1 インクリボン巻取り部に紙管を装着します。




紙管の長さは 65mm で切り欠きの部分を紙管ボスの銀色のピンに差し込みます。



ピンは 2 種類ありますが、黒色のピンは使用しません。



2 インクリボンセット補助パイプを制御ローラーに装着します。

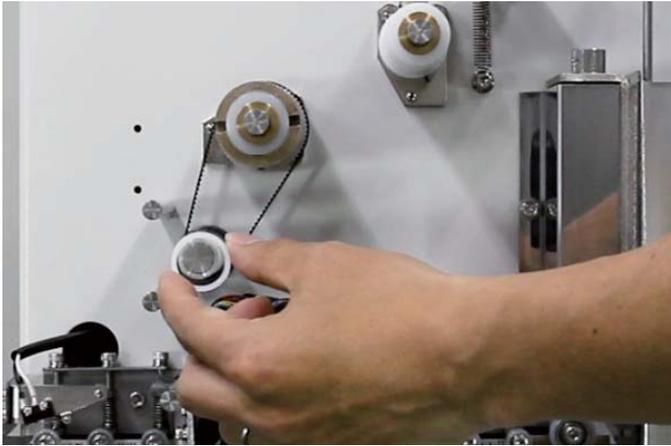

3 新しいインクリボンを装着してルート図のとおり透明フィルムを通します。







巻き取り側の紙管に透明フィルムの先端をセロハンテープで貼り付けます。



インクリボンのたるみを手で巻き取って、ブレーキローラーを降ろします。

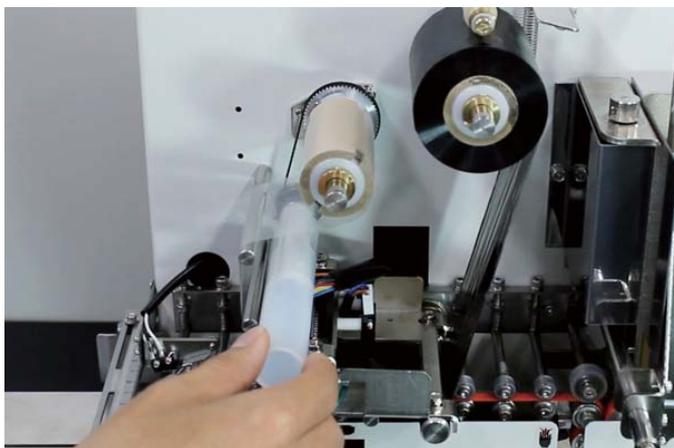

4 インクリボンセット補助パイプを引き抜きます。

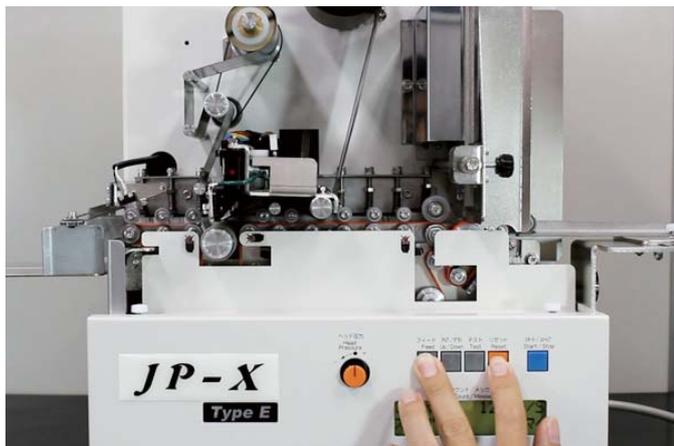

- 5** プリンタの電源を入れ、[リセット] ボタンを押しながら [フィード] ボタンを押して透明フィルムが見えなくなるまでインクリボンを巻取ります。

以上でインクリボンのセットは完了です。