

Jupiter 712

タグインセンサー清掃方法

株式会社 中和





エラー
タグインセンサ/フィード

が表示された時にタグインセンサーの清掃を行うことでエラーが解消される場合がございます。



1 用紙を取り出し、ホッパーを全開にしてタグインセンサーを左に移動させます。

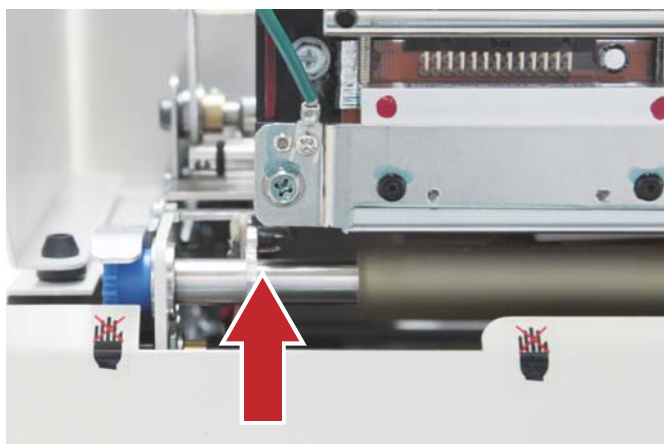



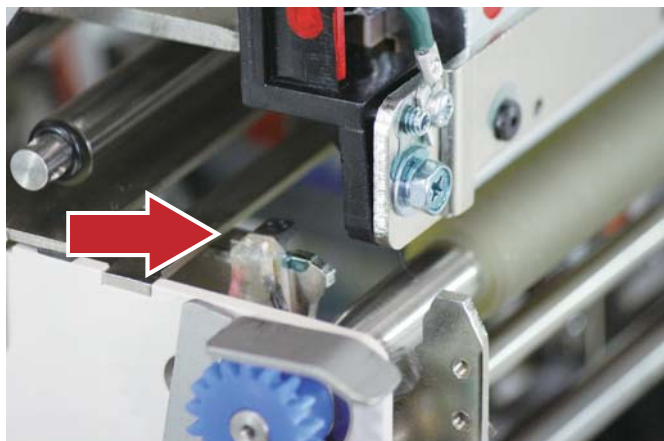


タグインセンサーがヘッド下の左側に位置しています。



2 ヘッド保護カバーをして印字ローラーを抜き取ります。

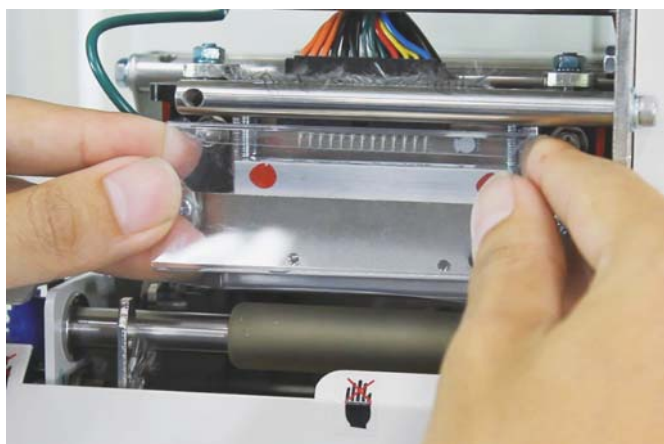

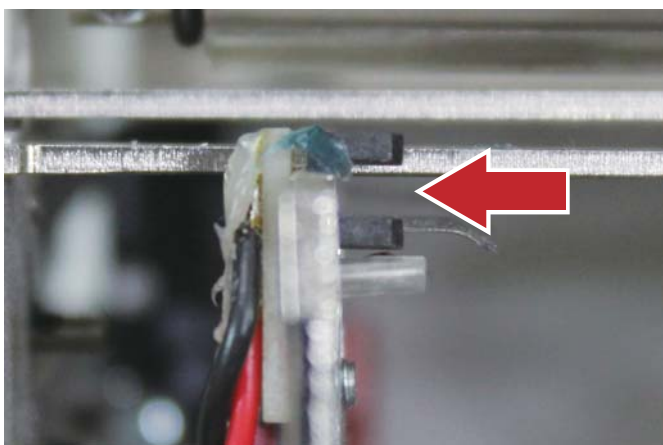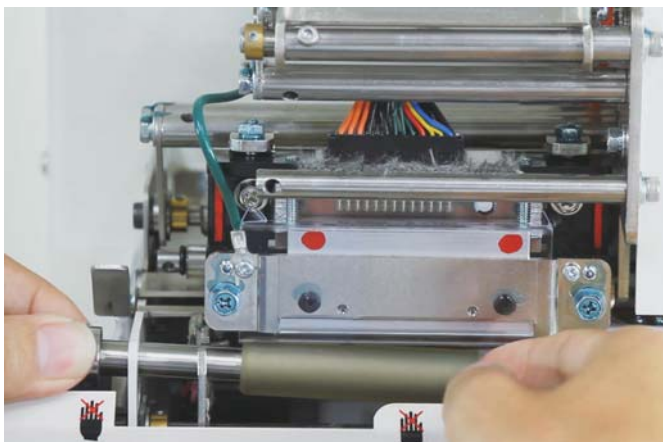

3 タグインセンサーの「コの字」部分に付着した汚れを純正クリーナー液を使用して綿棒や布で拭き取り、印字ローラーを装着して完了です。